
CSS-Klassen im Storefront

25now, Ultraforce, Shopware-Default & Bootstrap 5.3

André Fischer

23.04.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck und Leserkreis	3
2	Überblick: Vier Schichten plus Vererbung	3
3	Itk25nowTheme (25now)	5
3.1	Eigene und stark genutzte Klassen (Auszug nach Bereich)	5
3.1.1	Layout Kopfzeile & Suche	5
3.1.2	Navigation & Flyout	5
3.1.3	Produkt & PDP (Produktdetailseite)	6
3.1.4	Karten, Boxen, Listing	7
3.1.5	Buttons & Warenkorb	7
3.1.6	Filter & Listing	8
3.1.7	Checkout & Konto	8
3.1.8	Vergleich (Compare)	9
3.1.9	PC-Konfigurator & Plugins	9
3.1.10	CMS & Dynamic Grid	10
3.1.11	Sonstiges UI	10
3.1.12	ActiveCampaign-Embed (Newsletter-HTML)	11
4	Itk25NowChildTheme (Ultraforce)	12
4.1	Style-Reihenfolge (praktisch relevant)	12
4.2	Eigenes Markup / Selektoren	12
5	Shopware Storefront (Default, @Storefront)	13
5.1	Namenskonventionen (grober Leitfaden)	13
5.2	Shopware-CSS-Variablen (Auswahl)	14
5.3	Offizielle Doku	14
6	Bootstrap 5.3	15
6.1	Offizielle Referenz	15
6.2	Layout: Container, Raster, Spalten	15
6.3	Utilities (häufig in CMS-HTML)	15
6.4	Komponenten (Kurzüberblick)	16
6.4.1	List group (Detail, nach Bootstrap 5.3)	17
6.5	Zusammenspiel mit Shopware	17
7	Zusammenhänge und Tipps für den Alltag	18

8 Referenzen (extern) 18

9 FAQ 19



1 Zweck und Leserkreis

Diese Datei beschreibt, **woher welche CSS-Klassen stammen**, wie sie **zusammenspielen** und welche **Bootstrap-Standardklassen** sicher genutzt werden können.

Technische Tiefe (SCSS-Pfade, Compiler) ist nur dort enthalten, wo es dem Verständnis dient. Für vollständige Tiefe empfehlen sich Online-Dokumentationen für Bootstrap / Shopware Storefront, so wie ein Blick in [src/Resources/app/storefront/src/scss](#) in dem **Itk25nowTheme**, bzw dem **Itk25NowChildTheme**.

2 Überblick: Vier Schichten plus Vererbung

Schicht	Quelle im Projekt	Rolle
Bootstrap 5.3	Einbindung über Shopware-Storefront-Theme	Raster, Komponenten (Buttons, Cards, Modals, ...), Hilfsklassen (<code>d-flex</code> , <code>mb-3</code> , ...)
Shopware Storefront (@Storefront)	Paket shopware/storefront unter vendor/shopware/storefront	Basis-Layout, CMS-Markup, Checkout, Produktdarstellung, eigene Erweiterungen von Bootstrap
Itk25nowTheme („25now“)	custom/plugins/Itk25nowTheme	Marken-Layout, Übersreibungen, Zusatz-Komponenten (Vergleich, Konfigurator, ...)
Itk25NowChildTheme („Ultraforce“)	custom/plugins/Itk25NowChildTheme	Child-Theme: Variablen und gezielte Overrides (z. B. Black-Week-Optik), lädt nach Parent und Storefront

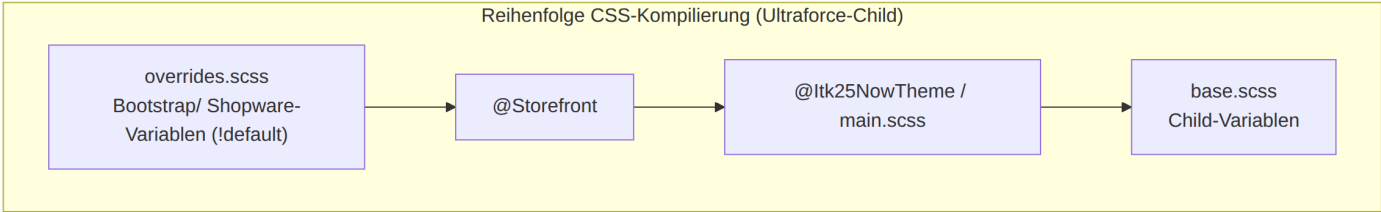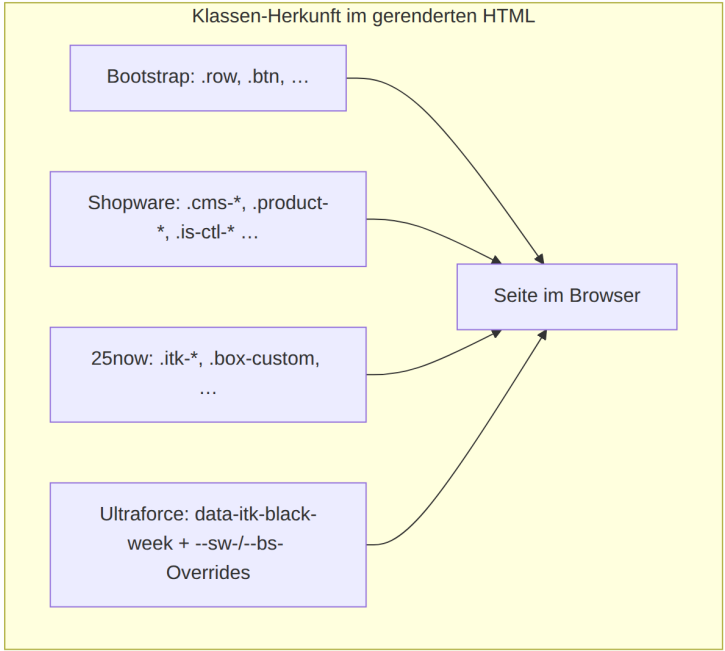

Wichtig: In **Erlebniswelten** und **HTML-Feldern** arbeitet ihr meist mit **Bootstrap-Hilfsklassen** und den **von Shopware/Templates ausgegebenen** Klassennamen. Eigene Theme-Klassen (z. B. `.box-custom`) erscheinen nur dort, wo das Template oder ein CMS-Element sie setzt.

3 Itk25nowTheme (25now)

Plugin-Pfad: `custom/plugins/Itk25nowTheme`. Laut `theme.json` heißt das Theme intern **25now**. Styles werden über `app/storefront/src/scss/main.scss` gebündelt.

3.1 Eigene und stark genutzte Klassen (Auszug nach Bereich)

3.1.1 Layout Kopfzeile & Suche

Klasse (Auszug)	Kurzbeschreibung
<code>.header-minimal</code>	Variante Minimal-Header
<code>.header-main</code> , <code>.header-row</code> , <code>.header-logo-col</code> , <code>.header-logo-main-link</code> , <code>.header-logo-picture</code>	Standard-Header-Struktur (Shopware-Basis, im Theme optisch angepasst)
<code>.itk-header-compare-col</code> , <code>.itk-header-wishlist-col</code>	Spalten für Vergleich / Merkzettel im Header
<code>.itk-top-bar-usp</code>	USP-Zeile in der Top-Bar
<code>.top-bar</code>	Obere Leiste inkl. Container/Row-Anpassungen im Theme
<code>.header-search-input</code> , <code>.header-search-btn</code> , <code>.header-close-btn</code> , <code>.header-search-form</code> , <code>.header-search-icon</code>	Suchfeld und Steuerung
<code>.search-suggest-container</code> , <code>.search-suggest-product-link</code>	Livesuche-Dropdown

3.1.2 Navigation & Flyout

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.nav-main</code> , <code>.main-navigation-link-text</code> , <code>.main-navigation-link</code>	Hauptnavigation
<code>.navigation-flyout</code> , <code>.navigation-flyouts</code> , <code>.navigation-flyout-close</code>	Megamenü / Flyout
<code>.navigation-offcanvas</code>	Mobile Navigation im Offcanvas

3.1.3 Produkt & PDP (Produktdetailseite)

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.product-detail-name</code>	Produkttitel
<code>.product-detail-buy</code> , <code>.product-detail-price</code> , <code>.product-detail-tax-container</code> , <code>.product-detail-tax</code> , <code>.product-detail-ordernumber-container</code>	Kaufbox-Bereich
<code>.itk-product-description</code>	Zusätzliche Kurzbeschreibung im Buy-Box-Bereich
<code>.product-detail-wishlist-compare</code>	Container für Merktzettel + Vergleich (mit BEM: <code>__item</code> , <code>__btn</code> , <code>__icon</code>)
<code>.product-wishlist-btn</code> , <code>.product-wishlist-btn-content</code> , <code>.product-wishlist-action</code> , <code>.product-wishlist-icon-wrapper</code>	Merktzettel-Steuerung
<code>.compare-icon-outline</code> , <code>.compare-icon-fill</code>	Vergleichs-Icon Zustände; Zustand <code>.is-added-to-compare</code> am Button
<code>.gallery-slider-item</code> , <code>.gallery-slider-thumbnails-*</code> , <code>.base-slider</code> , <code>.base-slider-dots</code> , <code>.tns-nav-active</code>	Galerie / Slider
<code>.video-gallery-thumbnail</code> , <code>.video-thumbnail-container</code> , <code>.video-play-button-overlay</code> , <code>.video-popup-modal</code> , <code>.gallery-video-info</code>	Video in der Galerie

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.cms-block-gallery-buybox</code>	CMS-Block „Galerie + Buybox“
<code>.cms-block-product-description-reviews</code>	Tab Beschreibung / Bewertungen
<code>.product-detail-tab-navigation-link</code> , <code>.refurbished-tab-title</code> , <code>.bware-tab-title</code>	Tab-Navigation inkl. Spezial-Tabs
<code>.product-detail-description-text</code>	Tab-Inhalt Text
<code>.itk-cross-selling</code> , <code>.product-detail-cross-selling</code>	Cross-Selling-Bereich
<code>.cms-block-product-info-card</code> , <code>.cms-block-product-additional-content</code>	Zusatz-CMS-Blöcke
<code>.product-heading-manufacturer-logo-container</code> , <code>.product-detail-list-price-wrapper</code>	Herstellerlogo, Listenpreis

3.1.4 Karten, Boxen, Listing

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.box-container</code> , <code>.box-custom</code>	Flexible Produkt-/Aktions-Karten (Theme-Design); nutzt u. a. <code>.card-body</code> , <code>.product-image-wrapper</code> , <code>.product-badges</code>
<code>.horizontal-product-card</code> , <code>.horizontal-product-card-title</code>	Horizontale Produktkachel (Kategorie-/Slider-Kontext)
<code>.cms-block-category-navigation</code>	CMS-Block Kategorie-Navigation (Sidebar)

3.1.5 Buttons & Warenkorb

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.btn-action-add-to-cart</code> , <code>.btn-action-buy</code> , <code>.btn-buy</code> , <code>.btn-footer</code>	Kauf- / Warenkorb-Aktionen

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.buy-icon</code> , <code>.info-icon</code>	Icons in Primärbuttons
<code>.line-item-remove-button</code> , <code>.offcanvas-cart-promotion-button</code>	Warenkorb / Offcanvas
<code>.btn.btn-plus.js-btn-plus</code> , <code>.btn.btn-minus.js-btn-minus</code>	Mengensteuerung

3.1.6 Filter & Listing

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.filter-boolean</code> , <code>.filter-range</code> , <code>.filter-multi-select</code> , <code>.filter-panel-item-toggle</code> , <code>.filter-multi-select-dropdown</code> , <code>.filter-range-dropdown</code> , <code>.filter-panel-wrapper-toggle</code> , <code>.filter-reset-all</code> , <code>.filter-range-min</code> , <code>.filter-range-max</code> , <code>.filter-range-unit</code>	Listing-Filter (Shopware-Markup, theme-spezifisch verfeinert)

3.1.7 Checkout & Konto

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.checkout-aside-summary</code> , <code>.checkout-aside-summary-header</code> , <code>.checkout-aside-container</code> , <code>.checkout-aside-action</code>	Checkout-Seitenleiste
<code>.confirm-address</code> , <code>.confirm-tos</code> , <code>.checkout-card</code> , <code>.checkout-product-table</code> , <code>.finish-info</code> , <code>.finish-content</code>	Bestätigung / Finish
<code>.is-act-checkoutregisterpage</code>	Body-/Seitenkontext (Checkout Registrierung)

Klasse	Kurzbeschreibung
.phone-warning-icon	Hinweis-Icon (Telefonnummer)
.card.register-card, .card.login-card, . account-overview-card, . account-content-main, . account-menu-inner, .order-table	Konto- und Formular-Karten
.account-menu-offcanvas, . account-menu-dropdown, . account-aside-item	Konto-Menüs
.account-delete-section	Bereich Konto löschen
.order-table-header-context- menu-content-link	Kontextmenü Bestellungen

3.1.8 Vergleich (Compare)

Klasse	Kurzbeschreibung
.compare-button, . compare-float-button, .header-compare, . js-compare-float-button, . js-compare-modal-button, . compare-float-badge, .is-visible	Vergleich im Header und als Float
.compare-page-header, .compare-actions, . compare-table-wrapper, . compare-table-scroll-wrapper, . compare-mobile-nav, .comparison-table, .comparison-item, .compare-section	Vergleichsseite

3.1.9 PC-Konfigurator & Plugins

Klasse	Kurzbeschreibung
.pc-configurator, .pc-configurator-compact, .pc-configurator-buy-widjet, .pc-configurator-wrapper, .pc-configurator-buybox, .pc-configurator-products-select, .template-tabs, .template-condensed	PC-Konfigurator-Oberfläche
.gaia-configurator, .gaia-group, .gaia-item, .gaia-item.is-active, .gaia-item.is-input, .group-header, .inner-item, ...	Gaia-Konfigurator (Gruppen, Items, Templates template="3col" etc.)
.dfd-layer	DFD / Layer-Hilfsklasse (Plugin)
.product-detail-financing-container, .financing-example-in-stallment, .mille-efi-financing-tab-link	Finanzierungs-Hinweise

3.1.10 CMS & Dynamic Grid

Klasse	Kurzbeschreibung
.cms-element-grid	Raster-CMS-Element
.cms-el-dynamic-grid-element, .dynamic-grid-container, .dynamic-grid-cell	Dynamisches Raster
.cms-element-category-listing-item, .cms-element-category-listing-category-item, .cms-element-category-listing-item-image-wrapper, .cms-element-category-listing-item-title, .itk_no-icon	Kategorie-Listing-Element (inkl. Modifikator ohne Icon)

3.1.11 Sonstiges UI

Klasse	Kurzbeschreibung
<code>.bootstrap-icon, .bi</code>	Bootstrap-Icons (Schriftart / Klassen <code>bi-*</code>)
<code>.is-contain</code>	Object-fit / Container-Hilfe
<code>.itk_read_more_trigger, .itk_read_less_trigger</code>	„Mehr lesen“ / „Weniger“
<code>.black-week-stock-progress</code>	Lager-Fortschritt (Kampagne)
<code>.info-box, .warning-box, .condition-notice-box, .advantage-list, .process-card, .feature-box, .tab-pane-container</code>	Refurbished/B-Ware-Tab-Inhalte
<code>.cookie-permission-container</code>	Cookie-Hinweis-Container
<code>.pagination-nav, .breadcrumb-title</code>	Pagination, Brotkrumen-Titel
<code>.offcanvas, .offcanvas-header, .btn.offcanvas-close, .js-offcanvas-close, .cart-offcanvas</code>	Offcanvas allgemein / Warenkorb
<code>.modal-content</code>	Modal-Inhalt (global leicht angepasst)
<code>.table-striped</code>	Tabellenzeilen (gerade/ungerade im Theme getauscht)
<code>.e_label_neu_, .e_label_alt_</code>	Energie-label-Größen/-Klassen (Utilities)

3.1.12 ActiveCampaign-Embed (Newsletter-HTML)

Root: `.itk_ac_newsletter`. Häufige Unterklassen (vom Embed-Generator): `._form_hide, ._form_show, ._form-top, ._form-bottom, ._form-left, ._form-right, ._inline-form, ._form-body, ._form-label, ._form_element, ._submit, ._error, ._button-wrapper, ._form-thank-you, sms_consent_checkbox, field-required, ...`

Hinweis für Redakteur:innen: Diese Klassen stammen vom **ActiveCampaign-Formular-HTML**, nicht von Shopware. Änderungen nur mit Vorsicht (Styles brechen leicht).

4 Itk25NowChildTheme (Ultraforce)

Plugin-Pfad: `custom/plugins/Itk25NowChildTheme`. In `theme.json`: Name „**UltraForce Theme (25now Child)**“, **parentTheme: Itk25NowTheme**.

4.1 Style-Reihenfolge (praktisch relevant)

```
1 "style": [
2   "app/storefront/src/scss/overrides.scss",
3   "@Storefront",
4   "@Itk25NowTheme",
5   "app/storefront/src/scss/base.scss"
6 ]
```

- **overrides.scss**: Kommentar und Platzhalter für globale SCSS-Variablen-Overrides (Bootstrap/Shopware mit **!default** – siehe Bootstrap Sass – Variable Defaults).
- **base.scss**: importiert nur **abstract/_variables.scss** des Child-Themes.

4.2 Eigenes Markup / Selektoren

Das Child-Theme definiert **keine große neue BEM-Welt**, sondern **Design-Tokens und Kontext**:

Mechanismus	Beschreibung
<code>[data-bs-theme="dark"][data-itk-black-week]</code>	Selektor-Kontext für Black Week / Sonderdarstellung
CSS-Variablen	Überschreibt u. a. <code>-sw-color-brand-primary</code> , <code>-sw-color-price</code> , <code>-sw-color-success</code> , <code>-sw-border-color</code> , <code>-sw-headline-color</code> , <code>-sw-link-color</code> , <code>-sw-link-hover-color</code> , <code>-bs-primary-rgb</code> , <code>-bs-success</code>
<code>.btn.btn-buy</code>	Spezieller Verlauf, Schatten und Animation (orangeFlow) im Black-Week-Kontext
<code>.form-group.gaia-item-display-value.gaia-item-input-container</code>	Textfarbe angepasst (<code>var(-itk-black)</code>)

Kernaussage für Redakteur:innen: Sichtbare Änderungen am „Ultraforce“-Look kommen primär über **Datenattribute am Layout** (`data-itk-black-week`, ggf. `data-bs-theme="dark"`) und **Theme-Konfiguration**, nicht über das manuelle Setzen vieler neuer Klassen in HTML.

5 Shopware Storefront (Default, @Storefront)

Shopware baut den Storefront auf **SCSS** und **Bootstrap** auf und ergänzt eigene **Komponenten- und Seitenklassen**. Die Twig-Templates unter [Resources/views/storefront](#) erzeugen das Markup.

5.1 Namenskonventionen (grober Leitfaden)

Muster	Beispiele	Typische Verwendung
CMS	<code>cms-page</code> , <code>cms-page-center</code> , <code>cms-section</code> , <code>cms-section-default</code> , <code>cms-block</code> , <code>cms-block-container</code> , <code>cms-element-*</code> , <code>cms-image</code> , <code>cms-slot</code>	Erlebniswelten: jede Seite/Sektion/Block/Element
Produkt	<code>product-box</code> , <code>product-image-wrapper</code> , <code>product-info</code> , <code>product-name</code> , <code>product-variant-characteristics</code> , <code>product-price</code> , <code>product-action</code> , <code>product-wishlist</code>	Listing, Slider, Detail
Warenkorb / Bestellung	<code>line-item</code> , <code>line-item-row</code> , <code>line-item-details</code> , <code>line-item-img</code> , <code>line-item-label</code> , <code>line-item-total-price</code> , <code>line-item-remove</code>	Cart, Checkout, Account
Checkout	<code>checkout</code> , <code>checkout-main</code> , <code>checkout-aside</code> , <code>checkout-card</code> , <code>checkout-product-table</code> , <code>checkout-aside-summary</code>	mehrstufiger Checkout

Muster	Beispiele	Typische Verwendung
Navigation	navigation-offcanvas, main-navigation, main-navigation-link, category-navigation, category-navigation-entry	Menü & Kategorien
Seitenkontext (Body)	is-ctl-product, is-act-index, is-ctl-checkout, is-act-finishpage, ...	gezieltes Styling pro Controller/Aktion
Zustände	<code>is-active</code> , <code>was-active</code> , <code>is-loading</code> , <code>is-invalid</code> , <code>is-open</code> , <code>show</code> (Bootstrap)	Interaktion / Validierung
Slider	base-slider, base-slider-controls, base-slider-items, <code>tns-*</code> (Tiny Slider)	Produktgalerie, Slider-Elemente

5.2 Shopware-CSS-Variablen (Auswahl)

Im Theme und in Plugins werden oft **CSS Custom Properties** genutzt:

- `--sw-color-brand-primary`, `--sw-color-price`, `--sw-text-color`, `--sw-background-color`, `--sw-background-color-alt`, `--sw-border-color`, `--sw-headline-color`, `--sw-link-color`, `--sw-link-hover-color`, `--sw-color-success`, `--sw-color-danger`, `--sw-muted-color`, ...
- Bootstrap-Seite: `--bs-primary`, `--bs-body-bg`, `--bs-border-color`, ... (siehe Bootstrap CSS variables)

Redakteur:innen ändern diese **nicht im HTML-Feld**, sondern über **Theme-Konfiguration** (Theme-Manager) oder **Entwickler-Anpassungen**.

5.3 Offizielle Doku

- Storefront-Styling in Plugins: Add Custom Styling

- Bootstrap-Variablen im Theme: [Override Bootstrap Variables in a Theme](#)

6 Bootstrap 5.3

Bootstrap liefert das **Rastersystem**, **Typo-Basics**, **Formulare**, **Komponenten** und **Utility-Klassen**. Shopware nutzt einen Teil davon direkt im Markup; das 25now-Theme erweitert oder überschreibt gezielt (z. B. `.btn-primary`).

6.1 Offizielle Referenz

- Gesamt: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- **List Group** (inkl. Varianten, Flush, Horizontal, Tab-Integration): <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/list-group/>

6.2 Layout: Container, Raster, Spalten

Klassenfamilie	Kurzbeschreibung
<code>.container</code> , <code>.container-fluid</code> , <code>.container-{breakpoint}</code>	Maximalbreite / volle Breite
<code>.row</code> , <code>.row-cols-*</code> , <code>.g-*</code> , <code>.gx-*</code> , <code>.gy-*</code>	Zeile, Spaltenanzahl, Gutter
<code>.col</code> , <code>.col-*</code> , <code>.col-{breakpoint}-*</code>	Spaltenbreiten (12er-Raster)
<code>.order-*</code> , <code>.offset-*</code>	Reihenfolge / Versatz

6.3 Utilities (häufig in CMS-HTML)

Bereich	Beispielklassen
Abstand	<code>m-0-m-5</code> , <code>mt-*</code> , <code>mb-*</code> , <code>ms-*</code> , <code>me-*</code> , <code>p-*</code> , <code>px-*</code> , <code>py-*</code>
Display	<code>d-none</code> , <code>d-block</code> , <code>d-flex</code> , <code>d-grid</code> , <code>d-md-block</code> , ...

Bereich	Beispielklassen
Flex	<code>flex-row</code> , <code>flex-column</code> , <code>justify-content-between</code> , <code>align-items-center</code> , <code>flex-wrap</code> , <code>flex-fill</code>
Text	<code>text-start</code> , <code>text-center</code> , <code>text-muted</code> , <code>text-uppercase</code> , <code>fw-bold</code> , <code>small</code>
Farbe / Hintergrund	<code>text-primary</code> , <code>bg-light</code> , <code>text-bg-primary</code> (Badges)
Sichtbarkeit	<code>visually-hidden</code> , <code>opacity-*</code> , <code>overflow-hidden</code>

6.4 Komponenten (Kurzüberblick)

Komponente	Zentrale Klassen
Buttons	<code>.btn</code> , <code>.btn-primary</code> , <code>.btn-secondary</code> , <code>.btn-link</code> , <code>.btn-lg</code> , <code>.btn-sm</code> , <code>disabled</code> / <code>[disabled]</code>
Cards	<code>.card</code> , <code>.card-body</code> , <code>.card-header</code> , <code>.card-title</code> , <code>.card-footer</code> , <code>.card-img-top</code>
Modal	<code>.modal</code> , <code>.modal-dialog</code> , <code>.modal-content</code> , <code>.modal-header</code> , <code>.modal-body</code> , <code>.modal-footer</code> , <code>.btn-close</code> ; JS: <code>data-bs-toggle="modal"</code>
Offcanvas	<code>.offcanvas</code> , <code>.offcanvas-start</code> , <code>.offcanvas-header</code> , <code>.offcanvas-body</code> ; JS: <code>data-bs-toggle="offcanvas"</code>
Navbar / Nav	<code>.navbar</code> , <code>.nav</code> , <code>.nav-link</code> , <code>.nav-tabs</code> , <code>.tab-content</code> , <code>.tab-pane</code> , <code>.active</code>
Alerts	<code>.alert</code> , <code>.alert-primary</code> , <code>.alert-success</code> , <code>.alert-danger</code> , <code>.alert-dismissible</code>
Badges	<code>.badge</code> , <code>.text-bg-primary</code> , <code>.rounded-pill</code>
Breadcrumb	<code>.breadcrumb</code> , <code>.breadcrumb-item</code>
Formulare	<code>.form-control</code> , <code>.form-label</code> , <code>.form-check</code> , <code>.form-check-input</code> , <code>.form-select</code> , <code>.input-group</code> , <code>.was-validated</code> , <code>.is-invalid</code> , <code>.invalid-feedback</code>
List group	<code>.list-group</code> , <code>.list-group-item</code> , <code>.list-group-item-action</code> , <code>.active</code> , <code>.disabled</code> , <code>.list-group-flush</code> , <code>.list-group-numbered</code> , <code>.list-group-horizontal</code> , <code>.list-group-item-primary</code> ... <code>.list-group-item-dark</code>

Komponente	Zentrale Klassen
Tab + List Group	Auf List-Items: <code>data-bs-toggle="list"</code> ; Inhalt in <code>.tab-content</code> / <code>.tab-pane</code> mit <code>.fade</code> / <code>.show</code> für Einblendeeffekt (siehe Bootstrap-Doku)

6.4.1 List group (Detail, nach Bootstrap 5.3)

- **Basis:** äußerer Container `.list-group`, Einträge `.list-group-item`.
- **Aktiv:** `.active` am Item, sinnvoll mit `aria-current="true"`.
- **Klickbar (Links/Buttons):** zusätzlich `.list-group-item-action`; bei Buttons `disabled`-Attribut, bei Links `.disabled` + `aria-disabled="true"`. **Keine** normale `.btn`-Klasse auf dem Listeneintrag verwenden (Bootstrap-Hinweis).
- `.list-group-flush`: Kanten an Card anlegen; nicht kombinierbar mit **horizontal** laut Doku.
- **Nummeriert:** `.list-group-numbered` (optional mit ``).
- **Horizontal:** `.list-group-horizontal` oder `.list-group-horizontal-{sm|md|lg|xl|xxl}`; für gleich breite Items `.flex-fill` pro Eintrag.
- **Kontextfarben:** `.list-group-item-primary` bis `.list-group-item-dark`.
- **Badges:** Kombination mit Utilities, z. B. `.d-flex`, `.justify-content-between`, `.align-items-center`.
- **Checkboxes/Radios:** `.form-check-input`, `.form-check-label`; optional `.stretched-link` am Label für ganze Zeile klickbar.

6.5 Zusammenspiel mit Shopware

- Viele Shopware-Templates nutzen `row` / `col-*` und **Card**-Strukturen für Checkout und Konto.

- **Modal/Offcanvas** werden für Warenkorb, Mobile-Menü, Cookie-Banner u.ä. verwendet – Klassennamen entsprechen oft Bootstrap, zusätzlich Shopware-**js-***-**Hooks** für JavaScript.
 - Utility-Klassen (**mb-3**, **d-flex**, ...) sind in **HTML-Elementen** in CMS und Übersetzungen **unkritisch**, solange ihr keine Shopware-spezifischen Klassen überschreibt.
-

7 Zusammenhänge und Tipps für den Alltag

1. „**Sieht anders aus als in der Bootstrap-Doku**“ → Shopware oder 25now überschreibt Variablen/Selektoren; prüft zuerst **Theme** und **Sales Channel**.
 2. „**Klasse existiert im HTML nicht**“ → anderes Template / anderes CMS-Element; Klassen stammen immer aus **Twig**, nicht aus dem Erlebniswelt-Editor „von selbst“.
 3. **Gezielt nur eine Seite stylen** → Body-Klassen **is-ctl-*** / **is-act-*** (nur für fortgeschrittene Custom-CSS durch Entwicklung).
 4. **Ultraforce / Black Week** → optischer Switch über [**data-itk-black-week**] und **data-bs-theme="dark"** laut Child-**abstract/_variables.scss**, nicht über willkürliche neue Utility-Klassen im Content.
-

8 Referenzen (extern)

- Bootstrap 5.3 Docs: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Bootstrap List group: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/list-group/>
- Shopware – Custom Styling: <https://developer.shopware.com/docs/guides/plugins/plugins/storefront/add-custom-styling.html>
- Shopware – Theme / Bootstrap-Variablen: <https://developer.shopware.com/docs/guides/themes/override-bootstrap-variables-in-a-theme.html>

9 FAQ

Warum sehe ich `btn-primary` manchmal in Grün, manchmal in Orange?

Weil **CSS-Variablen** und **Theme-Schichten** (25now, Ultraforce, Theme-Manager) die Bootstrap-Farben **umdefinieren**, nicht weil sich die Klasse geändert hätte.

Kann ich im CMS einfach `list-group` einfügen?

Ja, wenn **rohes HTML** erlaubt ist – nutzt die **Bootstrap-Struktur** aus der offiziellen Doku. Für **JavaScript** (Tabs/List) müsst ihr die **data-bs-***-Attribute und eingebundene Skripte** beachten; in Shopware ist oft bereits Bootstrap-JS aktiv.

Wo finde ich alle Shopware-Klassen?

Im Core unter **vendor/shopware/storefront** (Views + SCSS). Diese Doku nennt die **gängigsten Muster**; eine vollständige Aufzählung wäre wartungsintensiv und für Redakteur:innen kaum lesbar.

Was ist der Unterschied zwischen 25now und Ultraforce?

25now ist das **Parent-Theme** mit umfangreichem SCSS. **Ultraforce** ist das **Child-Theme** mit Fokus auf **Variablen und Sonderthemen** (z. B. Black Week), siehe `theme.json` und `abstract/_variables.scss`.